

CADRES DE MONTAGE

Cadre cylindre charbon actif

Caractéristiques

Application: Aéroports, industrie


Cadre: Acier galvanisé ou acier inoxydable

Température maximale: 70°C

Commentaires: Si 3 cadres et plus sont assemblés, ils doivent être renforcés

Avantages

- Assemblage simple

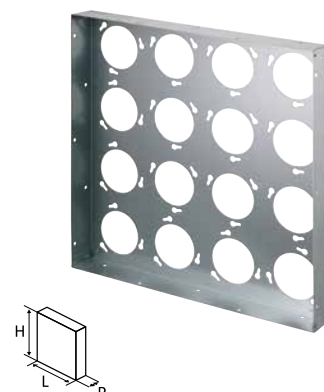

Type	Dimensions LxHxP (mm)	Matériel	Nombre de trous	# Cadre/ boîte
AC.H.FR.A	610x610x70	Acier galvanisé	16	4
AC.H.FR.B	508x610x70	Acier galvanisé	12	4
AC.H.FR.C	305x610x70	Acier galvanisé	8	8
AC.H.FR.CC	305x305x70	Acier galvanisé	4	16
AC.H.FR.A.SS	610x610x70	Acier inoxydable	16	4
AC.H.FR.B.SS	508x610x70	Acier inoxydable	12	4
AC.H.FR.C.SS	305x610x70	Acier inoxydable	8	8
AC.H.FR.CC.SS	305x305x70	Acier inoxydable	4	16