

Caissons HL-PHR

Caractéristiques

- Application : Reprise d'air en salle propre à flux turbulent pour montage de préfiltres et filtres fins
- Acier électrozingué 15/10e et 20/10e
- Peinture époxy RAL 9010 cuite au four
- Raccordement sur le dessus ou sur le côté
- Pour filtres épaisseur 48 ou 96 mm
- Prise de pression accessible depuis la salle
- Grille perforée
- Installation murale et plafonnière



Avantages

- Construction robuste soudée
- Ouverture / fermeture rapide de la grille
- Grille facilement démontable
- Installation avec système universel : Pieds ou équerres
- Evolutif pour filtre épaisseur 48 ou 96 mm





Référence	Dimensions CxD (mm)	Dimensions AxB (mm)	Dimensions Réservations (mm)	Dimensions filtres axb (mm)	Hauteur sans plenum	Virole supérieure T		Virole latérale S	
						ø	H	ø	H
HL-PHR/AA	408x408	361x361	367x367	287x287x48/96	160	160	245	160	395
HL-PHR/AD	408x713	361x666	367x672	287x592x48/96	160	200	245	200	435
HL-PHR/MM	611x611	564x564	570x570	490x490x48/96	160	250	245	250	485
HL-PHR/MM-FP	595x595	564x564	570x570	490x490x48/96	160	250	245	250	485
HL-PHR/DD	713x713	666x666	672x672	592x592x48/96	160	250	245	250	485
HL-PHR/DR	713x1018	666x971	672x977	592x892x48/96	160	315	245	315	550

Raccordement supérieur - T

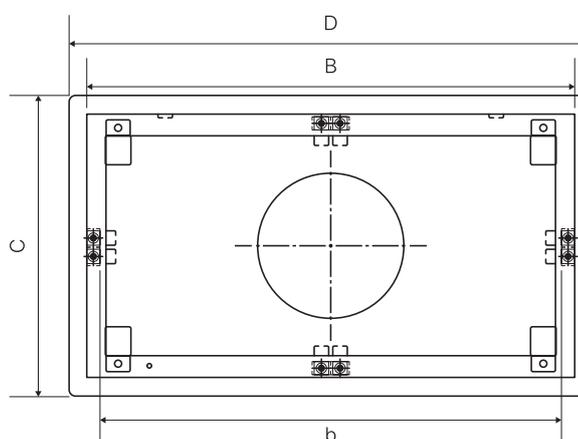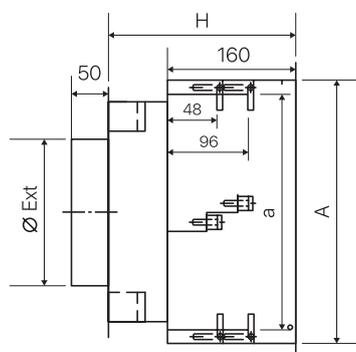

Raccordement latéral - S

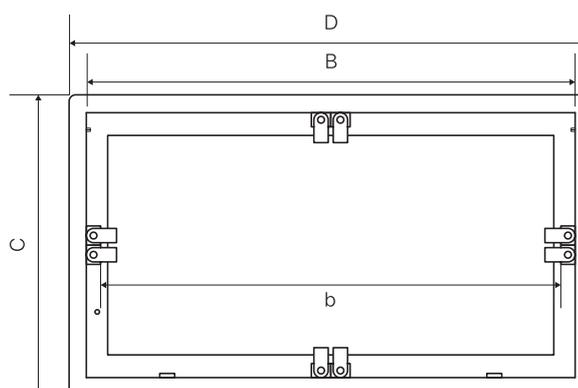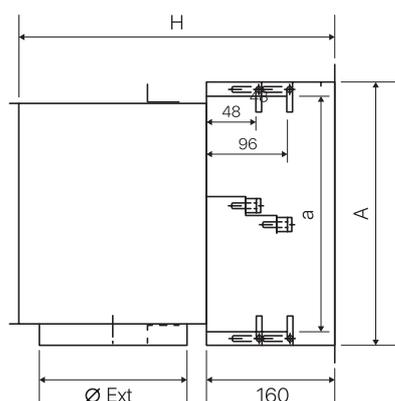

Caissons HL-PHR

Exemple de configuration : HL-PHR/DD A T C P T G

1 2 3 4 5 6 7

1-Dimensions	
AA	287x287
AD	287x592
MM	490x490
MM-FP	490x490
DD	592x592
DR	592x892

2-Profondeur du Filtre	
A	48/96 mm

3-Type de connecteur	
SS	Connecteur Rectangulaire
T	Connecteur circulaire axial
S	Connecteur circulaire lateral
W	Sans plénum

4-Diamètre de connecteur	
A	160 mm
B	200 mm
C	250 mm
D	315 mm
N	-

5-Joint de filtre appliqué	
P	Polyuréthane

6-Système de fermeture	
S	1/4 de tour - Grille standard
T	1/4 de tour - pivotante
M	Magnétique - Pivotante

7-Matériau	
G	Acier EZ RAL 9010
S	Inox 304L
SS	Inox 316L

Options

- Pieds supports pour montage sur plafond porteur épaisseur 50 à 135 mm
- Grille pivotante démontable
- Fermeture de la grille par aimants
- Piquage rectangulaire
- RAL de peinture spécifique
- Fabrication en acier inoxydable 304L ou 316L

